



TILLBEHÖR POLERING POLISHING ASSORTMENT

FLEX[®]TRA
Flex Scandinavia

POLERRONDELL XC – ALLA POLERMASKINER / POLISHING PAD XC – ALL POLISHING MACHINES

	DIMENSION	MODELL / MODEL
100,114.....100,115.....100,116.....	Ø 133x30 mm ...	Plan / Flat
100,172.....100,173.....100,174.....	Ø 133x30 mm ...	Plan / Flat (10 pcs)
100,363.....100,313.....100,175.....	Ø 160x22 mm ...	Plan / Flat
100,298.....	Ø 160x30 mm ...	Microfiber



POLERRONDELL – ALLA POLERMASKINER / POLISHING PAD – ALL POLISHING MACHINES

	DIMENSION	MODELL / MODEL
100,111.....100,112.....100,113.....	Ø 80x30 mm ...	Väfflad / Corrugated (5 pcs)
100,121.....100,122.....100,123.....	Ø 160x30 mm ...	Väfflad / Corrugated
100,117.....100,118.....100,119.....	Ø 160x30 mm ...	Plan / Flat
100,127.....100,128.....100,129.....	Ø 195x30 mm ...	Plan / Flat
100,124.....100,125.....100,126.....	Ø 178x32 mm ...	Försänkt / Countersunk 9 mm



LAMMULLSHÄTTA / WOOL PAD

	DIMENSION	MODELL / MODEL	LUGGLÄNGD / YARN LENGTH
100,130.....	Ø 100/80 mm	Normal lugg / length.....	15 mm (2 pcs)
100,132.....	Ø 135/115 mm	Normal lugg / length.....	15 mm (2 pcs)
100,134.....	Ø 150/125 mm	Normal lugg / length.....	15 mm (2 pcs)
100,136.....	Ø 170/150x25 mm	Kort lugg-dämp / Short pile.....	6 mm
100,137.....	Ø 230/165 mm	Tvinnat garn-försänkt / Twisted - Countersunk	35 mm



STÖDRONDELL / BACKING PAD

TUNN DÄMP / THIN	MJUK / SOFT	DIMENSION
100,149.....100,146.....	100,152.....	Ø 70
100,150.....100,147.....	100,148.....	Ø 115
100,151.....	100,148.....	Ø 125
100,151.....	100,148.....	Ø 150



RENGÖRINGSCLAY

Fin / Fine	Medium	Vikt / Weight
100,145.....	100,144.....	100 g



POLERMEDEL / POLISHING COMPOND

FAST CUT+	FAST CUT	GLAZE S1	GLAZE+	Storlek / Size
100,299.....	100,301.....	100,138.....	100,140.....	150 ml
100,300.....	100,302.....	100,141.....	100,143.....	500 ml



ABRASION

FAST CUT+

FAST CUT


GLAZE S1

GLAZE+

MICROFIBERDUK / MICRO FIBER CLOTH

MODELL / MODEL STORLEK / SIZE

100,176.....	Polishing.....	400 x 400 mm
100,247.....	Absorb.....	600 x 600 mm



TVÄTTINK

För svamprondeller och lammullshättor.

POLISHING PAD WASHER

For polishing sponges and wool pads.
100,177



FLEXXTRA POLERGUIDE


En rekommendation för FlexXtras produkter



www.flexscandinavia.se

ARBETSPROCESS

VAL AV RONDELL

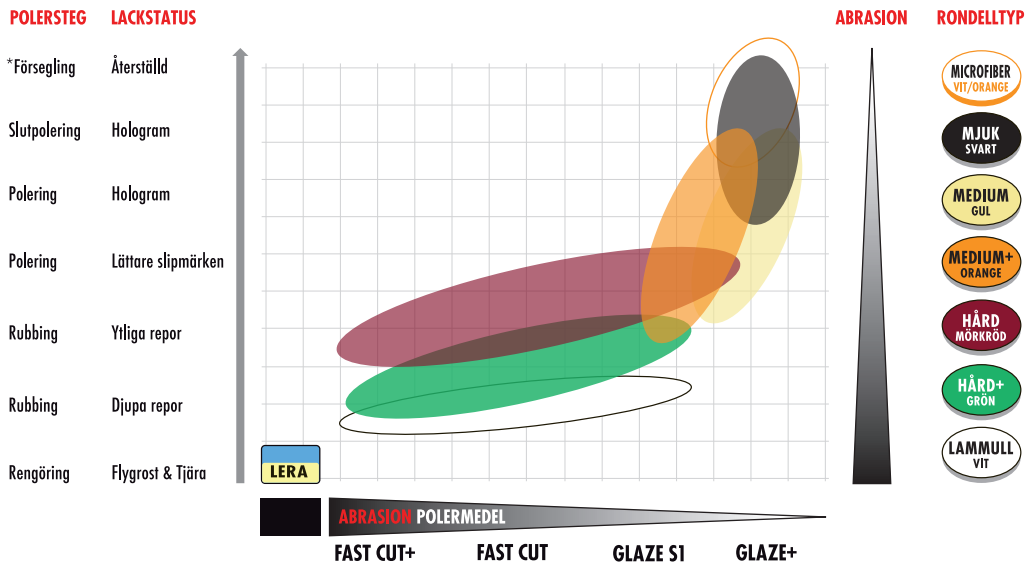

ARBETSMOMENT

1. Tvätta lacken ren. Använd avfettning vid behov. Inspektera ytan.
2. Om flygrost/tjära fortsatt i lack, rengör med LERA blå eller gul. Tvätta av lerbehandlat område.
3. Undersök och skapa dig en uppfattning om lackens beskaffenhet och planera kommande arbete.
4. Börja poleringen med lägsta möjliga abrassivitet på polermedel respektive polerrondell/lammullshätta.
5. Applicera aktuellt polermedel på rondell/hätta, lägg ut polermedel på lacken och påbörja poleringen på lågt varvtal.
6. Arbeta långsamt med mjuka svepande rörelser. Ha full anläggning av rondell/hätta mot lacken igenom de steg som lacken kräver.
7. Avsluta med vaxning/lackförsegling. *EJ i FlexXtra:s sortiment.

VIKTIGT! Torka av lacken med microfiberduk mellan de olika polerstegen. För extra noggrannhet tvätta även av lacken i samband med rondell/polermedelsbyte.